




SIRENA ELECTRÒNICA PER INTERIOR

POTÈNCIA DE SORTIDA: 110 DB A 1M. CARCASSA RECTANGULAR EN PLÀSTIC ABS DE COLOR VERMELL. GRAU DE PROTECCIÓ IP REF. FOC007081 DE PLANA FÀBREGA O SIMILAR

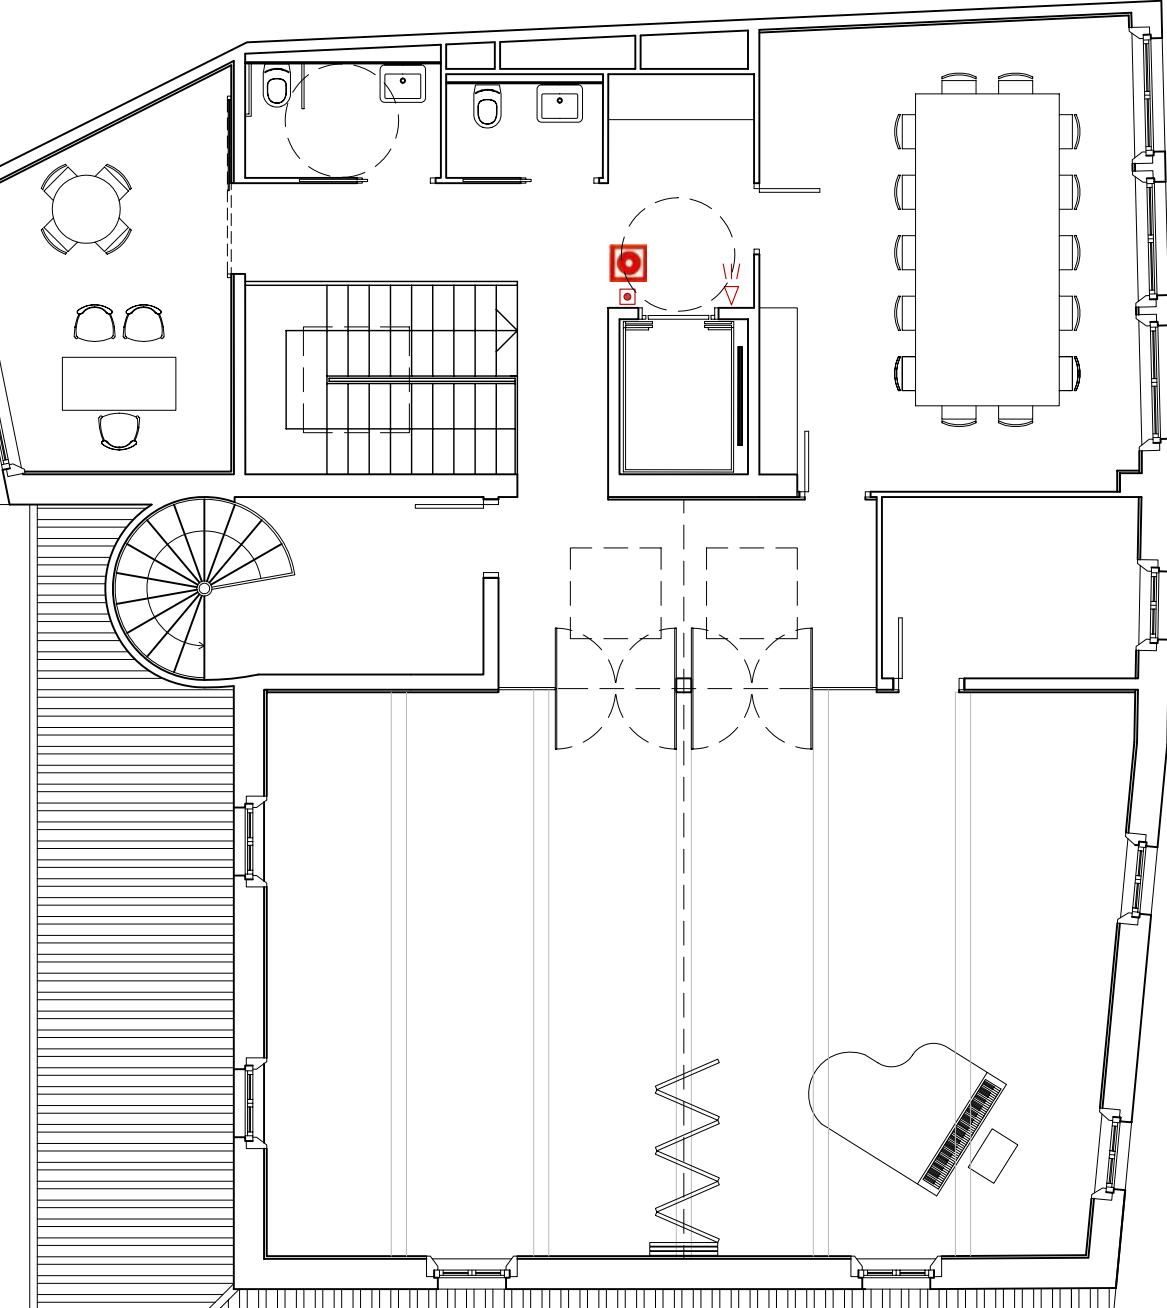

SIRENA EXTERIOR IRIS VERMELLA



SIRENA EXTERIOR AMB CARCASSA ABS RESISTENT A IMPACTES I FLASH XENÓ. FUNCIONAMENT: UN COP ACTIVADA LA SIRENA, FLASH AMB 30 SEGONS DE NOMÉS FLASH (REPETIT 3 VEGADES) AMB UNA A 3M, DESPRÉS D'AQUESTS TRES CICLES, EL FLASH QUEDA ACTIVAT DE MANERA ORDENANÇA GENERAL DEL MEDI AMBIENT URBÀ, ART. 53. AVISADORS DISPOSA DE TRES ALTRES POSSIBLES MODOUS DE FUNCIONAMENT: . TEMPORITZADOR D'AJUSTAMENT DEL TEMPS DE FUNCIONAMENT ENTRE I AL FINALITZAR AQUEST TEMPS ES MANTÉ LA MEMÒRIA DE FLASH FINS . TEMPORITZADOR D'AJUSTAMENT DEL TEMPS DE FUNCIONAMENT ENTRE I AQUEST TEMPS ES DESACTIVA LA SIRENA FINS A LA SEVA REPOSICIÓ; . FUNCIONAMENT DE FORMA INDEFINIDA FINS A LA SEVA REPOSICIÓ.



CENTRALETA INCENDIS ANALÒGICA DIRECCIONABLE D'1 LLAÇ

CAPACITAT 127 ELEMENTS SUPERVISATS CONSTANTMENT DES DE LA CENTRALITZACIÓ DELS CANVIS DE SENSIBILITAT, PANTALLA DE 4 LÍNIES DE PER LÍNIA EN LCD QUE INDICA LES INCIDÈNCIES D'ALARMA I AJUDA EN PER 24 LED'S D'ALARMA DE ZONA, MODALITAT DIA/NIT AUTOMÀTIC/MANUAL, COMUNICACIÓ EN XARXA "PUNT A PUNT" QUE PERMET CONNECTAR FINS A PER A CONNEXIÓ A PC QUE FACILITA LA PROGRAMACIÓ I EL TELEMANTENIMENT. SORTIDA D'IMPRESSORA, CABLEJAT EN LLAÇ O EN ESTRELLA DE FINS A 32 SUPERVISATS, 2 CIRCUITS DE TRANSMISSIÓ SUPERVISATS, FONT D'ALIMENTACIÓ REQUEREIX 2 BATERIES DE 12 VCC. 18 AH., SITUADES DINS DEL PROPI AFREIX COMPLEIX NORMATIVA EUROPEA EN-54 PART 2 I 4.



ELS POLSADORS HAURAN D'ESTAR CONVENIENTMENT SENSIBILITZATS PER LA NORMATIVA DEFINIDA PER LA NORMA UNE23033-I. LES SEVES POSICIONS HAURAN D'ESTAR FIXADES EN FUNCIO DE LA DISTÀNCIA D'OBSERVACIÓ SEGONS LA NORMATIVA


DISTÀNCIA	OBSERVACIÓ	DIMENSIONS
<10 METRES		210X210MM
10<X<20 METRES		420X420MM
20<X<30 METRES		594X594MM

LES SENYALS HAURAN DE SER VISIBLES EN EL CAS DE FALLADA DEL SUBSISTEMA D'ALARMA. SI SÓN FOTOLUMINISCENTS LES SEVES CARACTERÍSTIQUES D'EMISSIÓ HAURAN D'ESTAR DEFINIDES PER LA NORMATIVA UNE23035-4:1999


LLUMANERA EMPOTRABLE A SOSTRE DE TIPUS HALOGEN DE 20W DE T MASTERCOLOUR MODEL GIMBLE DE MUNDOLIGHTING O SIMILAR REF 112	●
LLUMANERA EMPOTRABLE A SOSTRE TIPUS DOWNLIGHT MODEL 0589/ TROLL O SIMILAR 2x18W.	○
APLIC DE PARET MODEL ANDREAS DE MUNDOLIGHTING 100W MAXIM RE	◀
APLIC DE PARET PER EXTERIOR MODEL ROX UP/DOWN OUT DE MUNDOL REF. 229776 2x50W.	◀
LLUMINÀRIA SUSPESA MODEL FIL MED DE LAMP AMB REFLECTOR I DIF POLICARBONAT OPAL, COMBINACIONS DE 2 FILMED FINAL+ 1 INTERMIG	▬
2 FIL MED FINAL REF 76.42.00.3 2x24W + FIL MED INTERMIG REF 76.42.12.3 2x80W	▬
2 FIL MED FINAL REF 76.42.02. FIL MED INTERMIG REF 76.42.11.	▬
LLUMENERA PERMANENT ASCENSOR MODEL ZALUX 1x13W	■




	PHILIPS REF. Z918/100 AMB DIFUSOR DE POLICARBONAT REF. Z93/4
	LLUMANERA EMPOTRABLE A SOSTRE DE TIPUS HALOGEN DE 20W DE TIPUS MASTERCOLOUR MODEL GIMBLE DE MUNDOLIGHTING O SIMILAR REF. 112
	LLUMANERA EMPOTRABLE A SOSTRE TIPUS DOWNLIGHT MODEL 0589/7 TROLL O SIMILAR 2x18W.
	APLIC DE PARET MODEL ANDREAS DE MUNDOLIGHTING 100W MAXIM REF. 229776 2x50W.
	APLIC DE PARET PER EXTERIOR MODEL ROX UP/DOWN OUT DE MUNDOLIGHTING REF. 229776 2x50W.
	LLUMINÀRIA EMPOTRAR/SUPERFÍCIE PER FLUORESCÈNCIA AMB DIFUSOR PPPMA OPAL MODEL OD-3280 EMPOTRAT /OD-6280 SUPERFÍCIE DE ODEL-LUX AMB FLUORESCENTS LINIALS T5.
	4T5 24W
	8T5 54W
	SISTEMA IL·LUMINACIÓ INDIRECTE AMB APLICS ORNAMENTALS BANYAL PARET DE 18/36/58W AMB LLUM CALIDA TIPUS 860 MODEL AMBIEN LAMP
	18W REF.88.01.00.3
	36W REF.88.01.01.3
	54W REF.88.01.02.3
	LLUMANERA SUSPESA AMB LÀMPADA QT32 HALOGENA DE 60W MODEL DE GLASHÜTTE LIMBURG
	LLUMINÀRIA SUSPESA MODEL FIL MED DE LAMP AMB REFLECTOR I DIFUSOR POLICARBONAT OPAL, COMBINACIONS DE 2 FILMED FINAL+ I INTERMIG
	2 FIL MED FINAL REF. 76.42.02.1
	FIL MED INTERMIG REF. 76.42.11.1
	LLUMENERA PERMANENT ASCENSOR MODEL ZALUX 1x13W

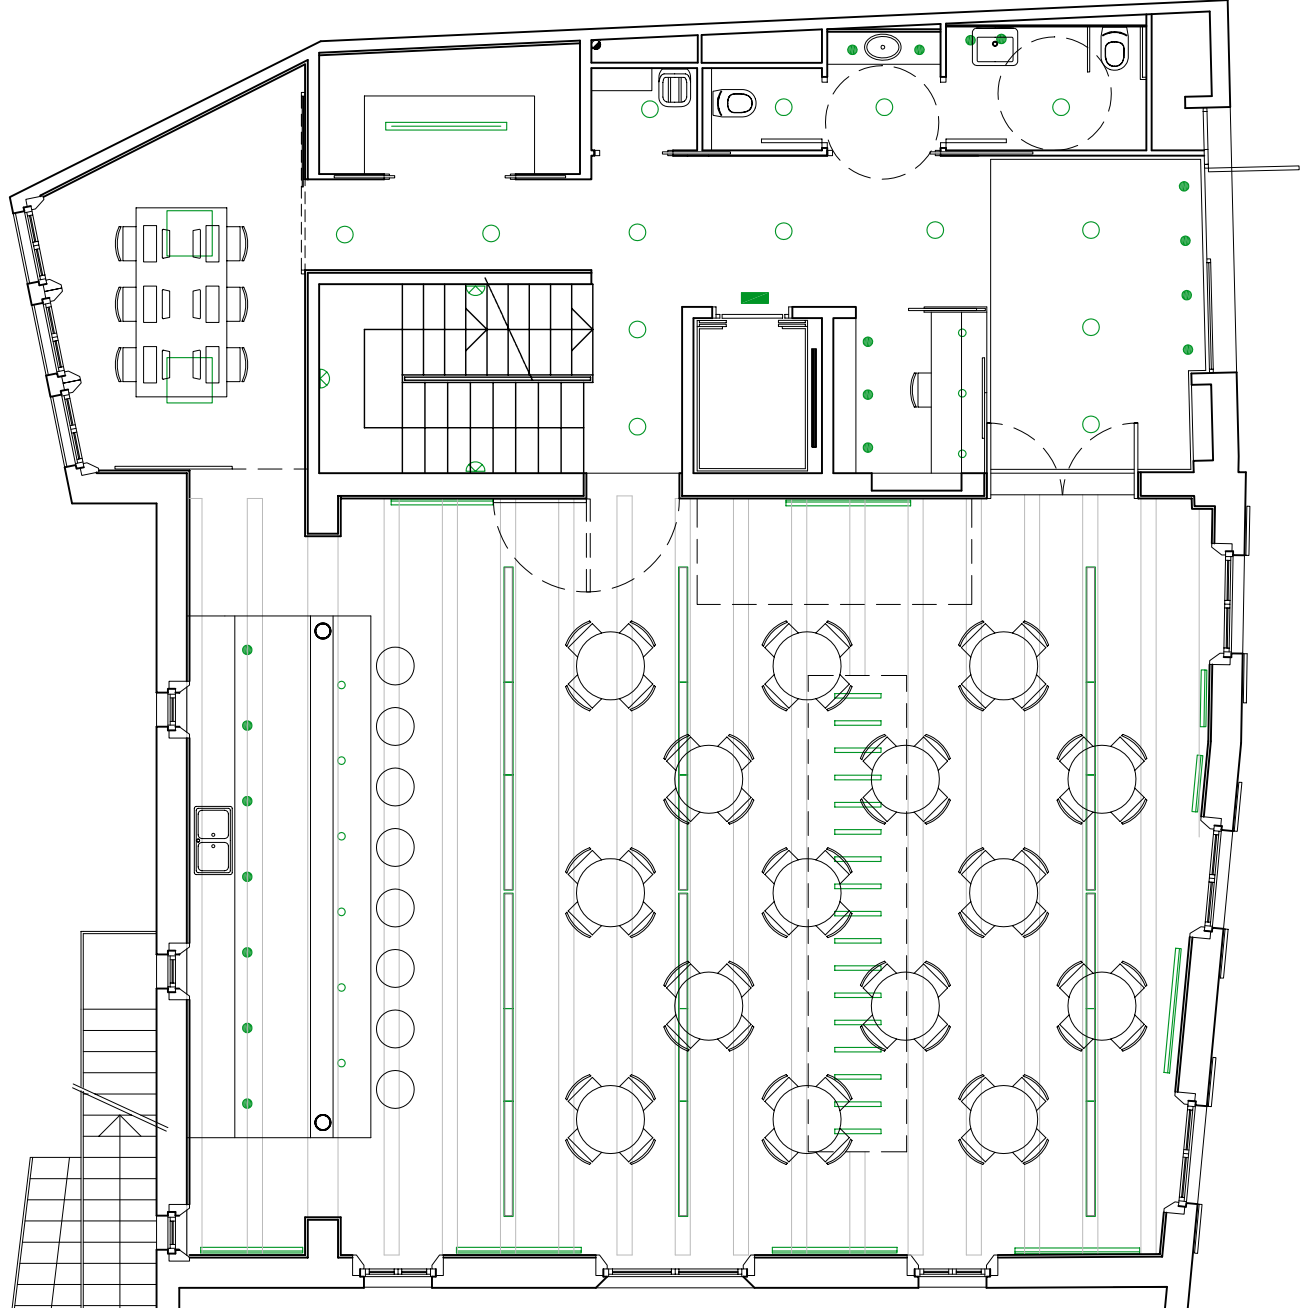


LLUMANERA EMPOTRABLE A SOSTRE DE TIPUS HALOGEN DE 20W DE MASTERCOLOUR MODEL GIMBLE DE MUNDOLIGHTING O SIMILAR REF 112	
LLUMANERA EMPOTRABLE A SOSTRE TIPUS DOWNLIGHT MODEL 0589/1 TROLL O SIMILAR 2x18W.	
APLIC DE PARET MODEL ANDREAS DE MUNDOLIGHTING 100W MAXIM REF 229776 2X50W.	
APLIC DE PARET PER EXTERIOR MODEL ROX UP/DOWN OUT DE MUNDOLIGHTING REF. 229776 2X50W.	
LLUMINÀRIA EMPOTRAT PER FLUORESCÈNCIA AMB DIFUSOR DE PPPMA MODEL OD-3280 EMPOTRAT AMB FLUORESCENTS LINIALS T5.	4T5 24W 8T5 54W
LLUMENERA PERMANENT ASCENSOR MODEL ZALUX 1x13W	
LLUMINÀRIA SUSPESA MODEL FIL MED DE LAMP AMB REFLECTOR I DIFUSOR DE POLICARBONAT OPAL, COMBINACIONS DE 2 FILMED FINAL+ 1 INTERMIG I 1 FILMED FINAL	2 FIL MED FINAL REF 76.42.01.3 2X54W 2 FIL MED FINAL REF 76.42.01.3 2X54W FIL MED INTERMIG REF 76.42.11.1

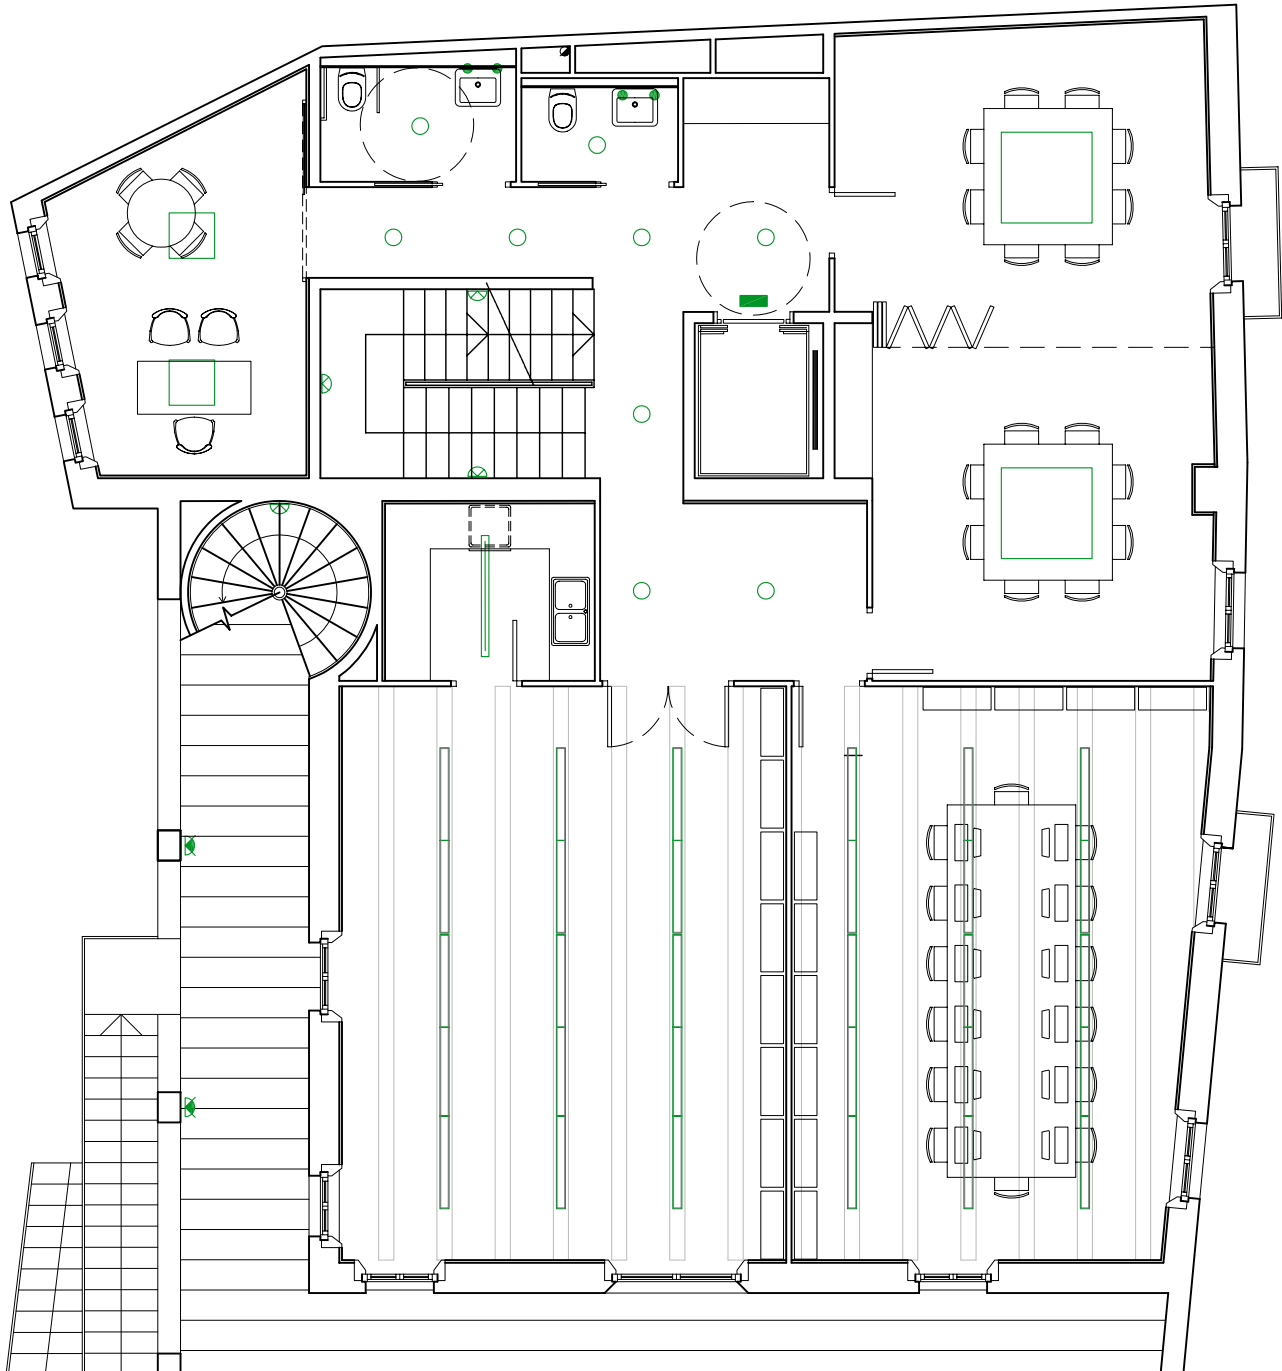

LLUMANERA EMPOTRABLE A SOSTRE DE TIPUS HALOGEN DE 20W DE MASTERCOLOUR MODEL GIMBLE DE MUNDOLIGHTING O SIMILAR REF 112	
LLUMANERA EMPOTRABLE A SOSTRE TIPUS DOWNLIGHT MODEL 0589/1 TROLL O SIMILAR 2x18W.	
APLIC DE PARET MODEL ANDREAS DE MUNDOLIGHTING 100W MAXIM RE	
SISTEMA IL·LUMINACIÓ INDIRECTE AMB APLICS ORNAMENTALS BANYAL PARET DE 18/36/58W AMB LLUM CÀLIDA TIPUS 860 MODEL AMBIEN LAMP 18W REF.88.01.00.336W REF.88.01.01.354W REF.88.01.02.3	
LLUMINÀRIA EMPOTRAR/SUPERFICIE PER FLUORESCÈNCIA AMB DIFUSOR PPPMA OPAL MODEL OD-3280 EMPOTRAT /OD-6280 SUPERFICIE DE ODEL-LUX AMB FLUORESCENTS LINIALS T5. 4T5 24W8T5 54W	
LLUMINÀRIA SUSPESA MODEL FIL MED DE LAMP AMB REFLECTOR I DIF POLICARBONAT OPAL, COMBINACIONS DE 2 FILMED FINAL+ I INTERMIO FILMED FINAL 2 FIL MED FINAL REF 76.42.01.3 2x54W2 FIL MED FINAL REF 76.42.01.3FIL MED INTERMIG REF 76.42.11.	
LLUMENERA PERMANENT ASCENSOR MODEL ZALUX 1x13W	

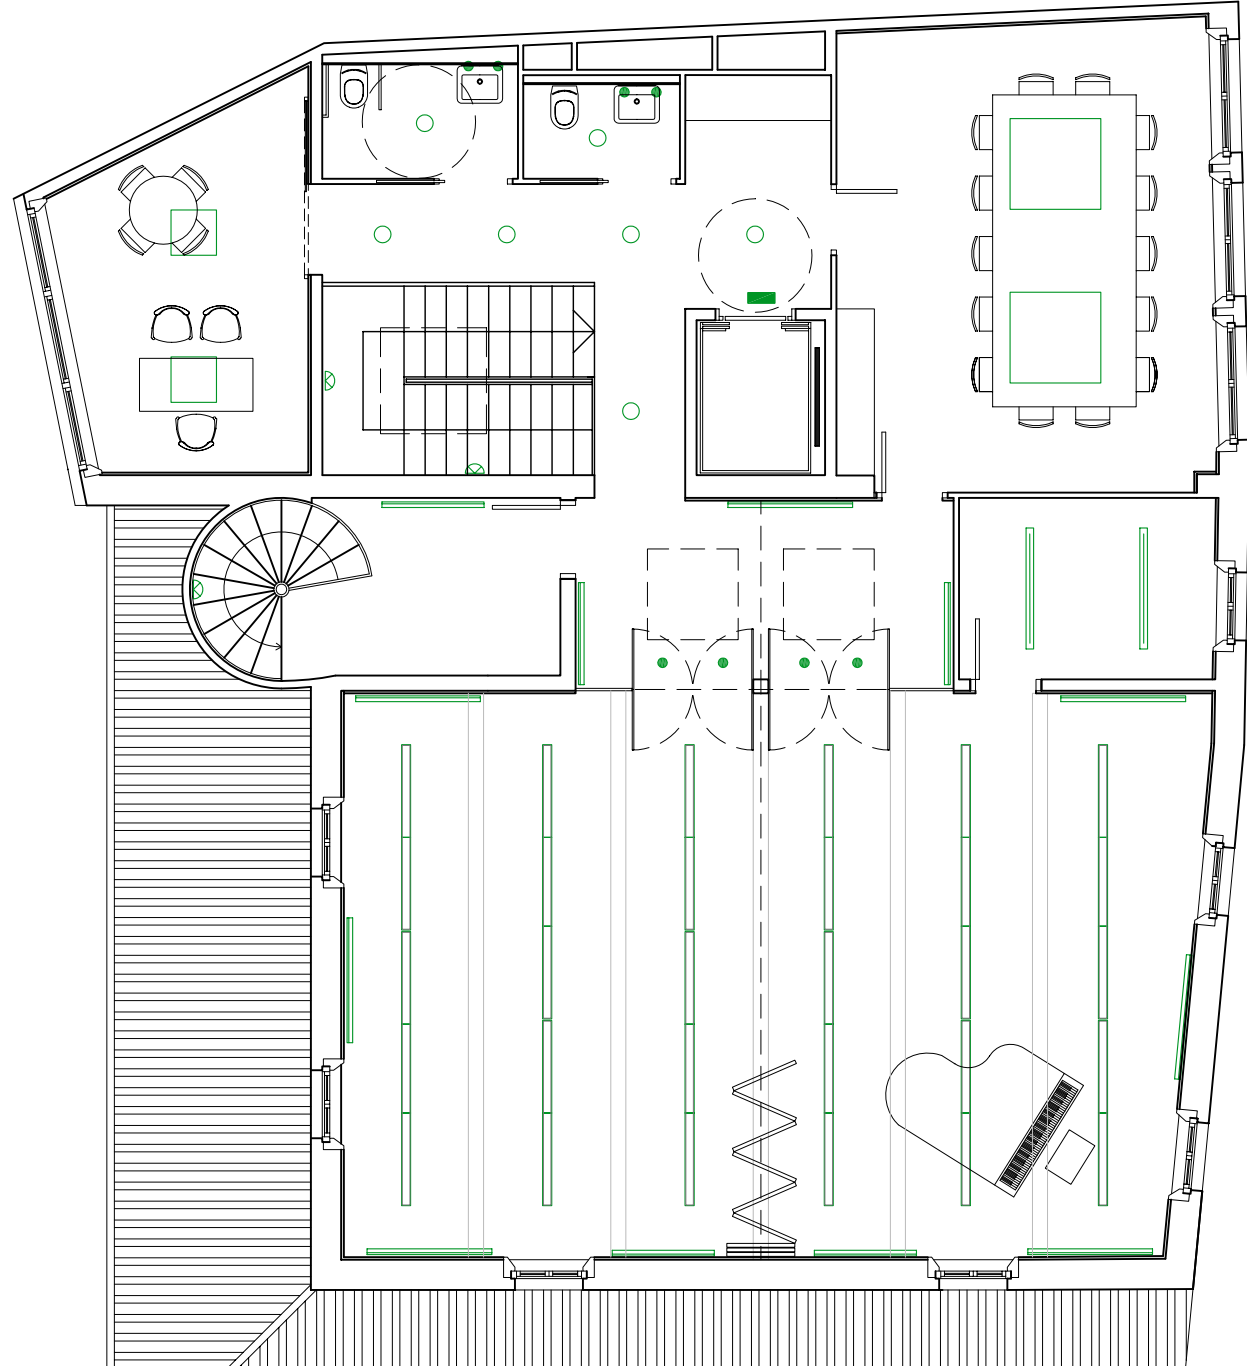

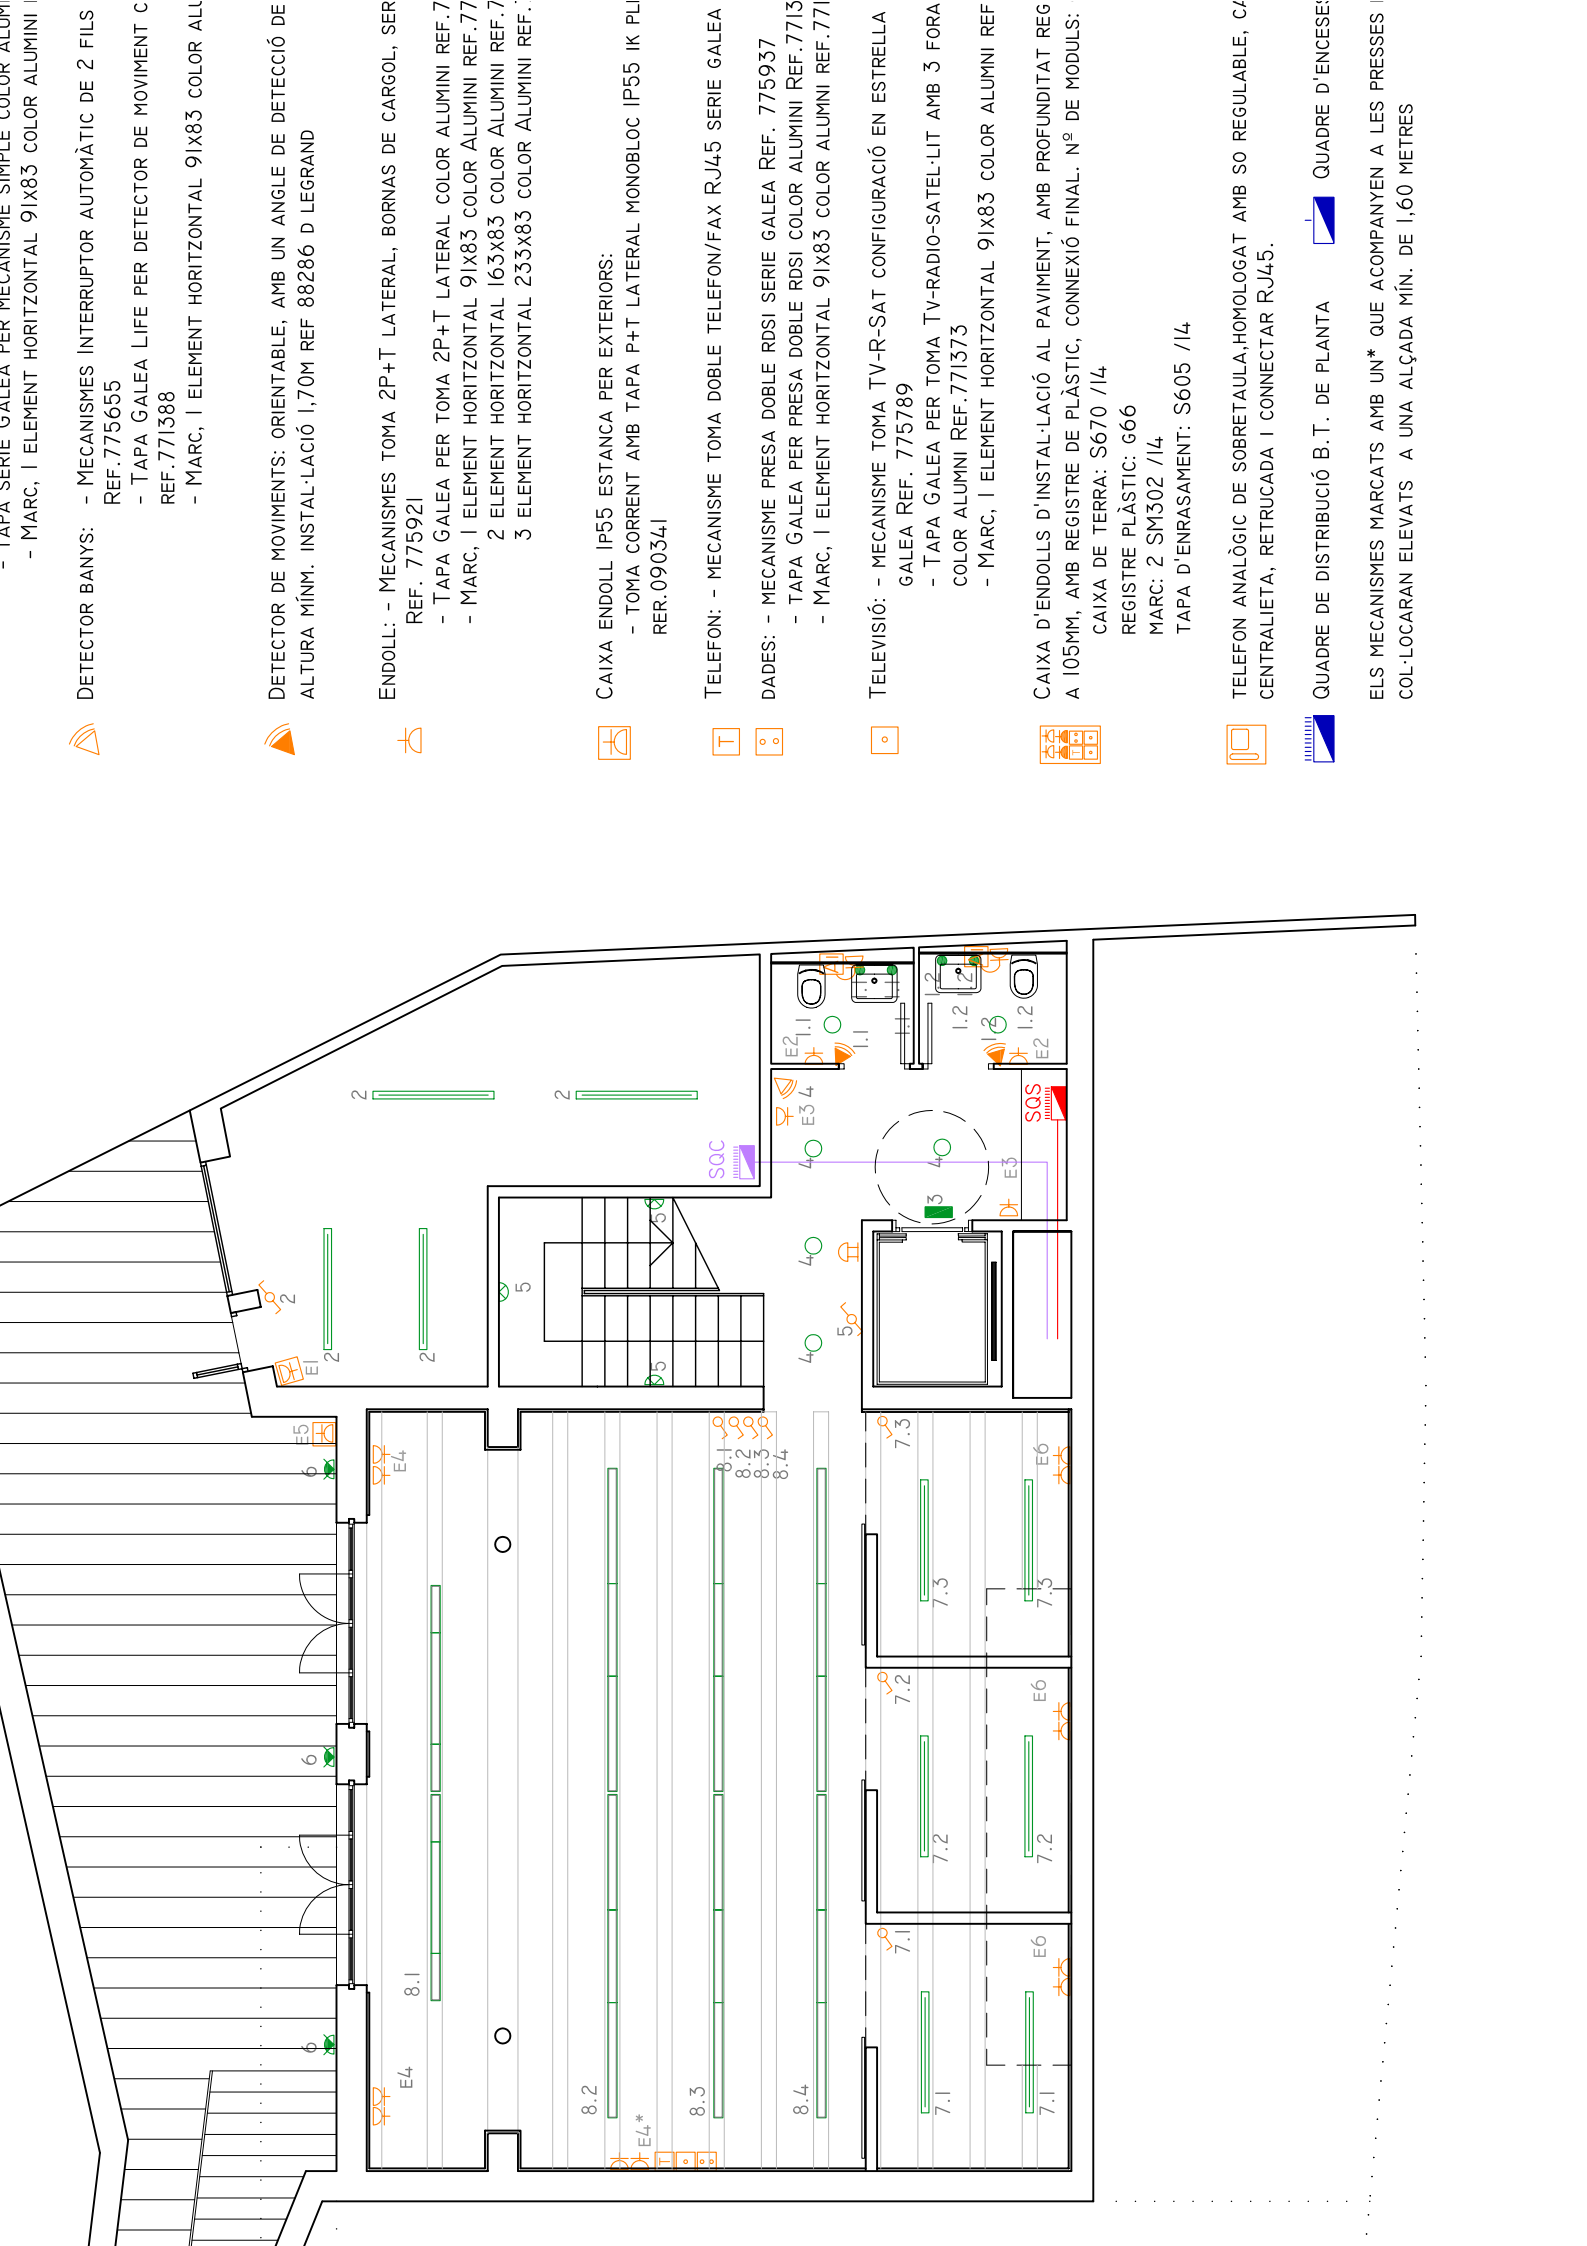

DETECTOR BANYS: - MECANISMES INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DE 2 FILS REF.775655
- TAPA GALEA LIFE PER DETECTOR DE MOVIMENT C REF.771388
- MARC, I ELEMENT HORIZONTAL 91x83 COLOR ALUMINI



DETECTOR DE MOVIMENTS: ORIENTABLE, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE ALTURA MÍNIM. INSTAL·LACIÓ 1,70M REF 88286 D LEGRAND



ENDOLL: - MECANISMES TOMA 2P+T LATERAL, BORNAS DE CARGOL, SER REF. 775921
- TAPA GALEA PER TOMA 2P+T LATERAL COLOR ALUMINI REF.775937
- MARC, I ELEMENT HORIZONTAL 91x83 COLOR ALUMINI REF.771388
2 ELEMENT HORIZONTAL 163x83 COLOR ALUMINI REF.771388
3 ELEMENT HORIZONTAL 233x83 COLOR ALUMINI REF.771388



CAIXA ENDOLL IP55 ESTANCA PER EXTERIORS:
- TOMA CORRENT AMB TAPA P+T LATERAL MONOBLOC IP55 IK PL REF.090341



TELEFON: - MECANISME TOMA DOBLE TELEFON/FAX RJ45 SERIE GALEA



DADES: - MECANISME PRESA DOBLE RDSI SERIE GALEA REF. 775937
- TAPA GALEA PER PRESA DOBLE RDSI COLOR ALUMINI REF.771388
- MARC, I ELEMENT HORIZONTAL 91x83 COLOR ALUMINI REF.771388



TELEVISIÓ: - MECANISME TOMA TV-R-SAT CONFIGURACIÓ EN ESTRELLA GALEA REF. 775789
- TAPA GALEA PER TOMA TV-RADIO-SATEL·LIT AMB 3 FORA COLOR ALUMINI REF.771373
- MARC, I ELEMENT HORIZONTAL 91x83 COLOR ALUMINI REF



CAIXA D'ENDOLLS D'INSTAL·LACIÓ AL PAVIMENT, AMB PROFUNDITAT REG A 105MM, AMB REGISTRE DE PLÀSTIC, CONNEXIÓ FINAL. N° DE MODULS: CAIXA DE TERRA: S670 /I4
REGISTRE PLÀSTIC: G66
MARC: 2 SM302 /I4
TAPA D'ENRASAMENT: S605 /I4






TELEFON ANALÒGIC DE SOBRETÀULA,HOMOLOGAT AMB SO REGULABLE, CA CENTRALIETA, RETRUCADA I CONNECTAR RJ45.



QUADRE DE DISTRIBUCIÓ B.T. DE PLANTA QUADRE D'ENCESES

ELS MECANISMES MARCATS AMB UN* QUE ACOMPANYEN A LES PRESSES COL·LOCARAN ELEVATS A UNA ALÇADA MÍN. DE 1,60 METRES

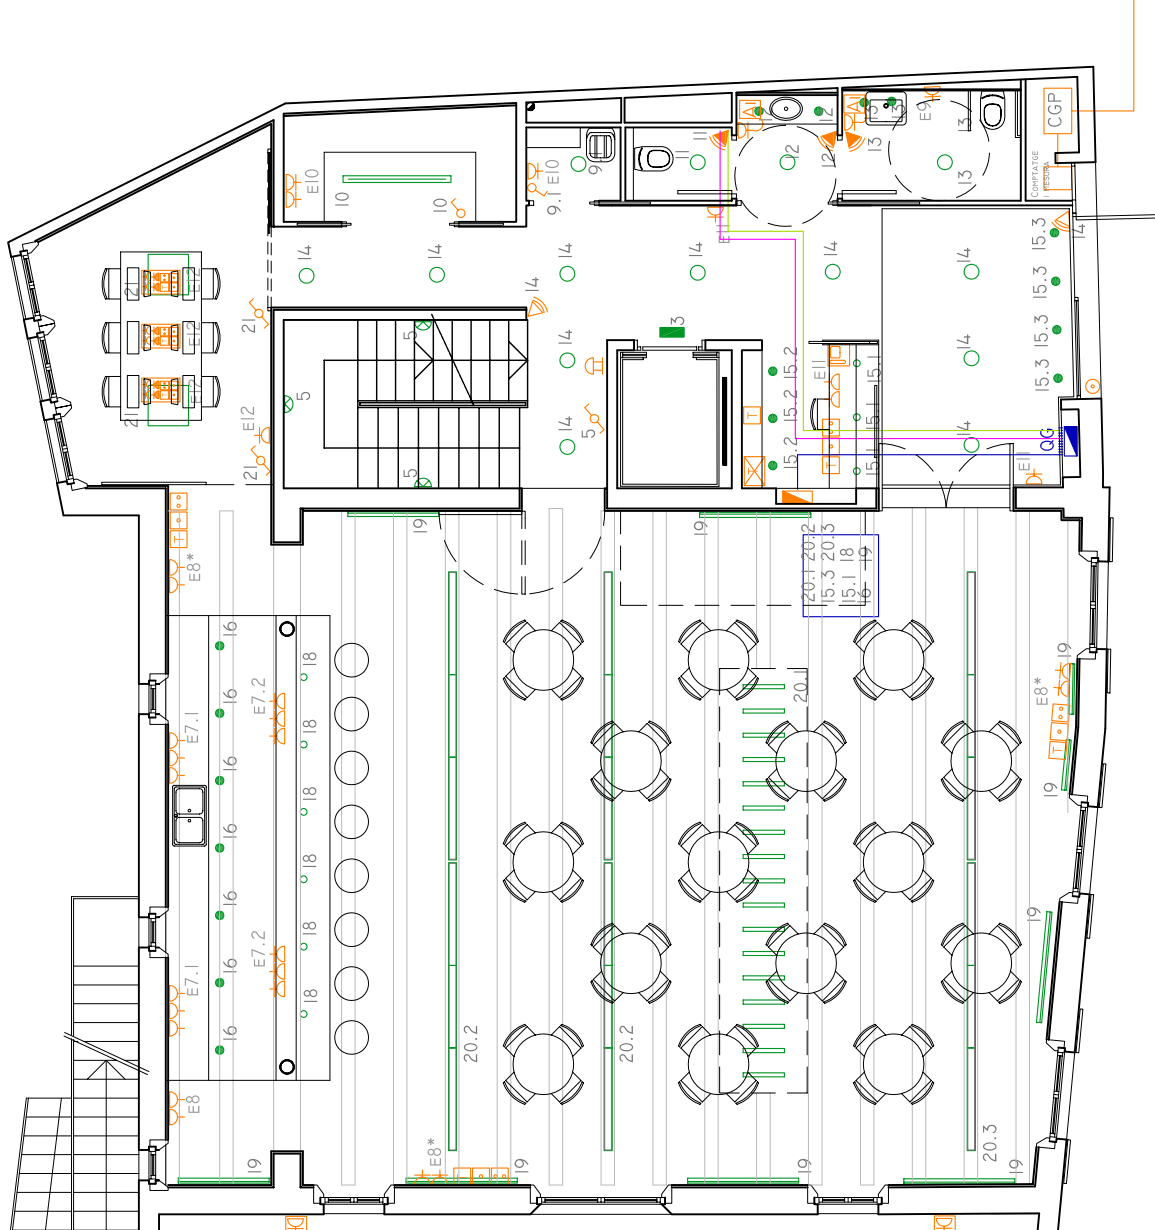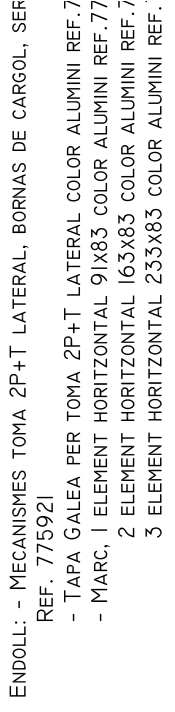



DETECTOR BANY:

- MECANISMES INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DE 2 FILS REF.775655
- TAPA GALEA LIFE PER DETECTOR DE MOVIMENT C REF.771388
- MARC, 1 ELEMENT HORIZONTAL 9IX83 COLOR ALUMINI REF.771388



DETECTOR DE MOVIMENTS: ORIENTABLE, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 180º, A UNA ALTURA MÍN. INSTAL·LACIÓ 1,70M REF 88286 D LEGRAND



ENDOLL: - MECANISMES TOMA 2P+T LATERAL, BORNAS DE CARGOL, SER REF. 775921

- TAPA GALEA PER TOMA 2P+T LATERAL COLOR ALUMINI REF.775921
- MARC, 1 ELEMENT HORIZONTAL 9IX83 COLOR ALUMINI REF.775921
- 2 ELEMENT HORIZONTAL 163X83 COLOR ALUMINI REF.775921
- 3 ELEMENT HORIZONTAL 233X83 COLOR ALUMINI REF.775921



CAIXA ENDOLL IP55 ESTANCA PER EXTERIORS:

- TOMA CORRENT AMB TAPA P+T LATERAL MONOBLOC IP55 IK PL REF.090341



TELEFON: - MECANISME TOMA DOBLE TELEFON/FAX RJ45 SERIE GALEA REF. 775937



DADES: - MECANISME PRESA DOBLE RDSI SERIE GALEA REF. 775937

- TAPA GALEA PER PRESA DOBLE RDSI COLOR ALUMINI REF.771388
- MARC, 1 ELEMENT HORIZONTAL 9IX83 COLOR ALUMINI REF.771388



TELEVISIÓ: - MECANISME TOMA TV-R-SAT CONFIGURACIÓ EN ESTRELLA GALEA REF. 775789

- TAPA GALEA PER TOMA TV-RADIO-SATEL·LIT AMB 3 FORAT REF.771388
- MARC, 1 ELEMENT HORIZONTAL 9IX83 COLOR ALUMINI REF.771388



CAIXA D'ENDOLLS D'INSTAL·LACIÓ AL PAVIMENT, AMB PROFUNDITAT REG A 105MM, AMB REGISTRE DE PLÀSTIC, CONNEXIÓ FINAL. N.º DE MODULS:

- CAIXA DE TERRA: S670 /14
- REGISTRE PLÀSTIC: G66
- MARC: 2 SM302 /14
- TAPA D'ENRASAMENT: S605 /14




TELEFON ANALÒGIC DE SOBRETaula,HOMOLOGAT AMB SO REGULABLE, C CENTRALIETA, RETRUCADA I CONNECTAR RJ45.



QUADRE DE DISTRIBUCIÓ B. T. DE PLANTA 1 QUADRE D'ENCESE

ELS MECANISMES * QUE ACOMPANYEN A LES PRESSES DE TELECOMUNICACIÓ A UNA ALÇADA MÍN. DE 1,60 METRES

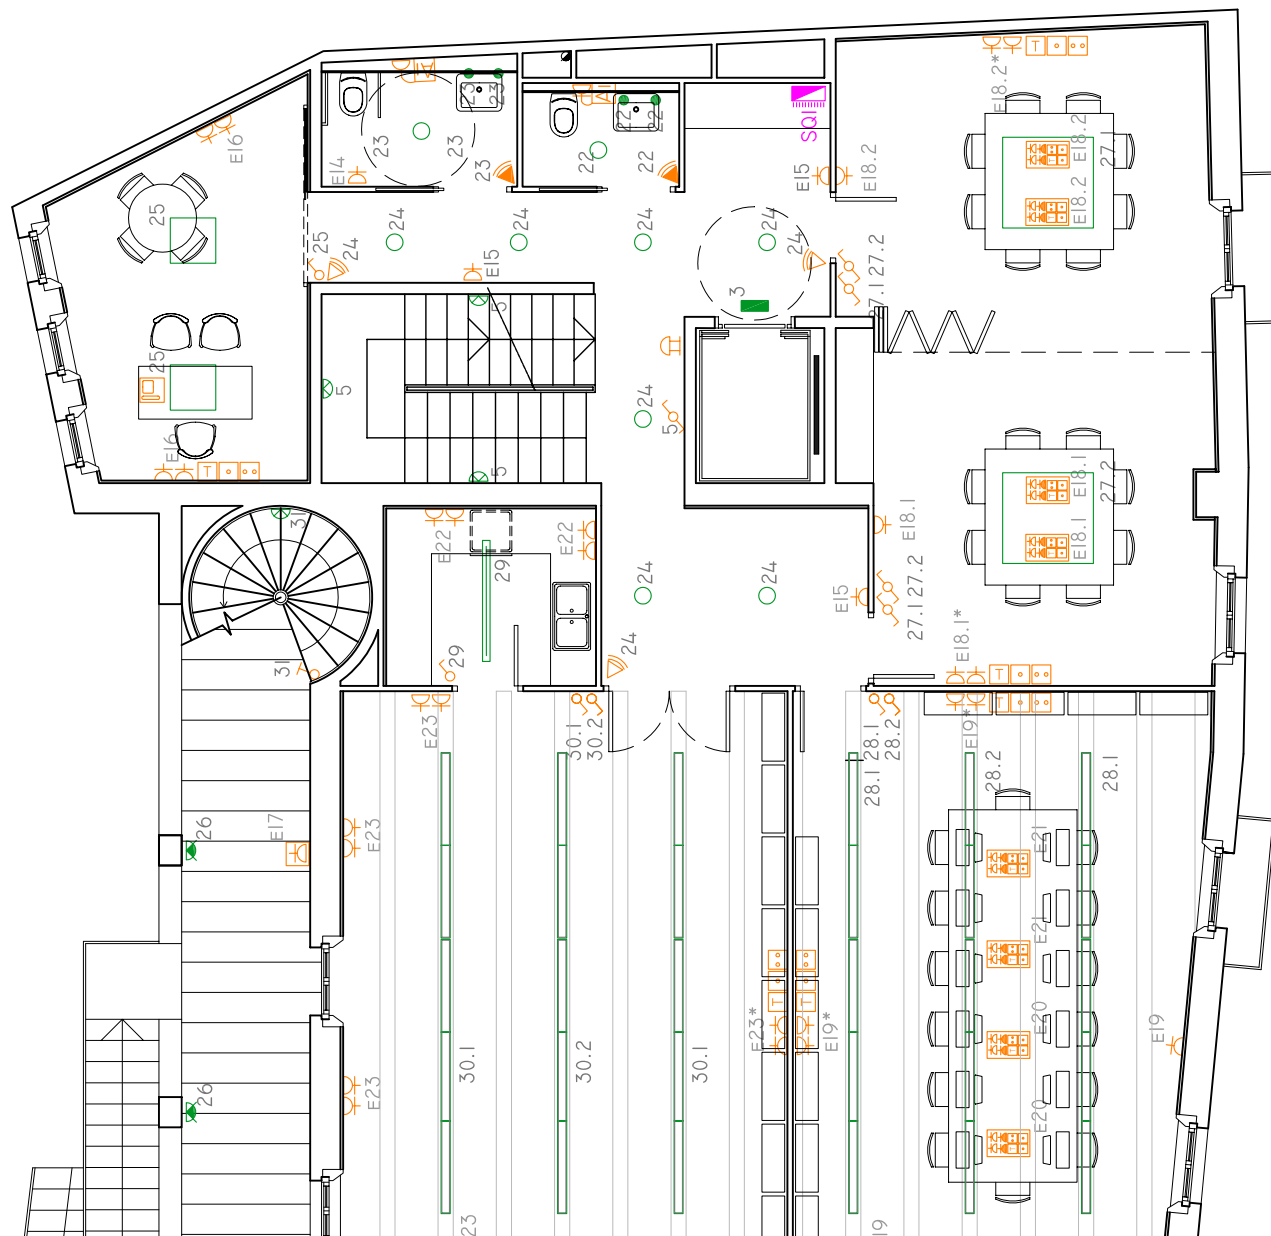



- DETECTOR BANYS:

 - MECANISMES INTERRUPTOR AUTOMÀTIC DE 2 FILS REF.775655
 - TAPA GALEA LIFE PER DETECTOR DE MOVIMENT C REF.771388
 - MARC, I ELEMENT HORIZONTAL 9IX83 COLOR ALUMINI REF.771388
- DETECTOR DE MOVIMENTS: ORIENTABLE, AMB UN ANGLE DE DETECCIÓ DE 180º, ALTURA MÍN. INSTAL·LACIÓ 1,70M REF 88286 D LEGRAND
- ENDOLL: - MECANISMES TOMA 2P+T LATERAL, BORNAS DE CARGOL, SER REF. 775921

 - TAPA GALEA PER TOMA 2P+T LATERAL COLOR ALUMINI REF.771388
 - MARC, I ELEMENT HORIZONTAL 9IX83 COLOR ALUMINI REF.771388
 - 2 ELEMENT HORIZONTAL 163X83 COLOR ALUMINI REF.771388
 - 3 ELEMENT HORIZONTAL 233X83 COLOR ALUMINI REF.771388
- CAIXA ENDOLL IP55 ESTANCA PER EXTERIORS:

 - TOMA CORRENT AMB TAPA P+T LATERAL MONOBLOC IP55 IK PL REF.090341
- TELEFON: - MECANISME TOMA DOBLE TELEFON/FAX RJ45 SERIE GALEA REF. 775937
- DADES: - MECANISME PRESA DOBLE RDSI SERIE GALEA REF. 775937

 - TAPA GALEA PER PRESA DOBLE RDSI COLOR ALUMINI REF.771388
 - MARC, I ELEMENT HORIZONTAL 9IX83 COLOR ALUMINI REF.771388
- TELEVISIÓ: - MECANISME TOMA TV-R-SAT CONFIGURACIÓ EN ESTRELLA GALEA REF. 775789


 - TAPA GALEA PER TOMA TV-RADIO-SATEL·LIT AMB 3 FORATS COLOR ALUMINI REF.771373
 - MARC, I ELEMENT HORIZONTAL 9IX83 COLOR ALUMINI REF.771388
- CAIXA D'ENDOLLS D'INSTAL·LACIÓ AL PAVIMENT, AMB PROFUNDITAT REG A 105MM, AMB REGISTRE DE PLÀSTIC, CONNEXIÓ FINAL. N.º DE MODULS: 666




CAIXA DE TERRA: S670 /14

REGISTRE PLÀSTIC: G66


MARC: 2 SM302 /14

TAPA D'ENRASAMENT: S605 /14
- TELEFON ANALÒGIC DE SOBRETaula,HOMOLOGAT AMB SO REGULABLE, C CENTRALIETA, RETRUCADA I CONNECTAR RJ45.
- QUADRE DE DISTRIBUCIÓ B.T. DE PLANTA
- QUADRE D'ENSENSE
- ELS MECANISMES * QUE ACOMPANYEN A LES PRESSES DE TELECOMUNICACIÓ A UNA ALÇADA MÍN. DE 1,60 METRES

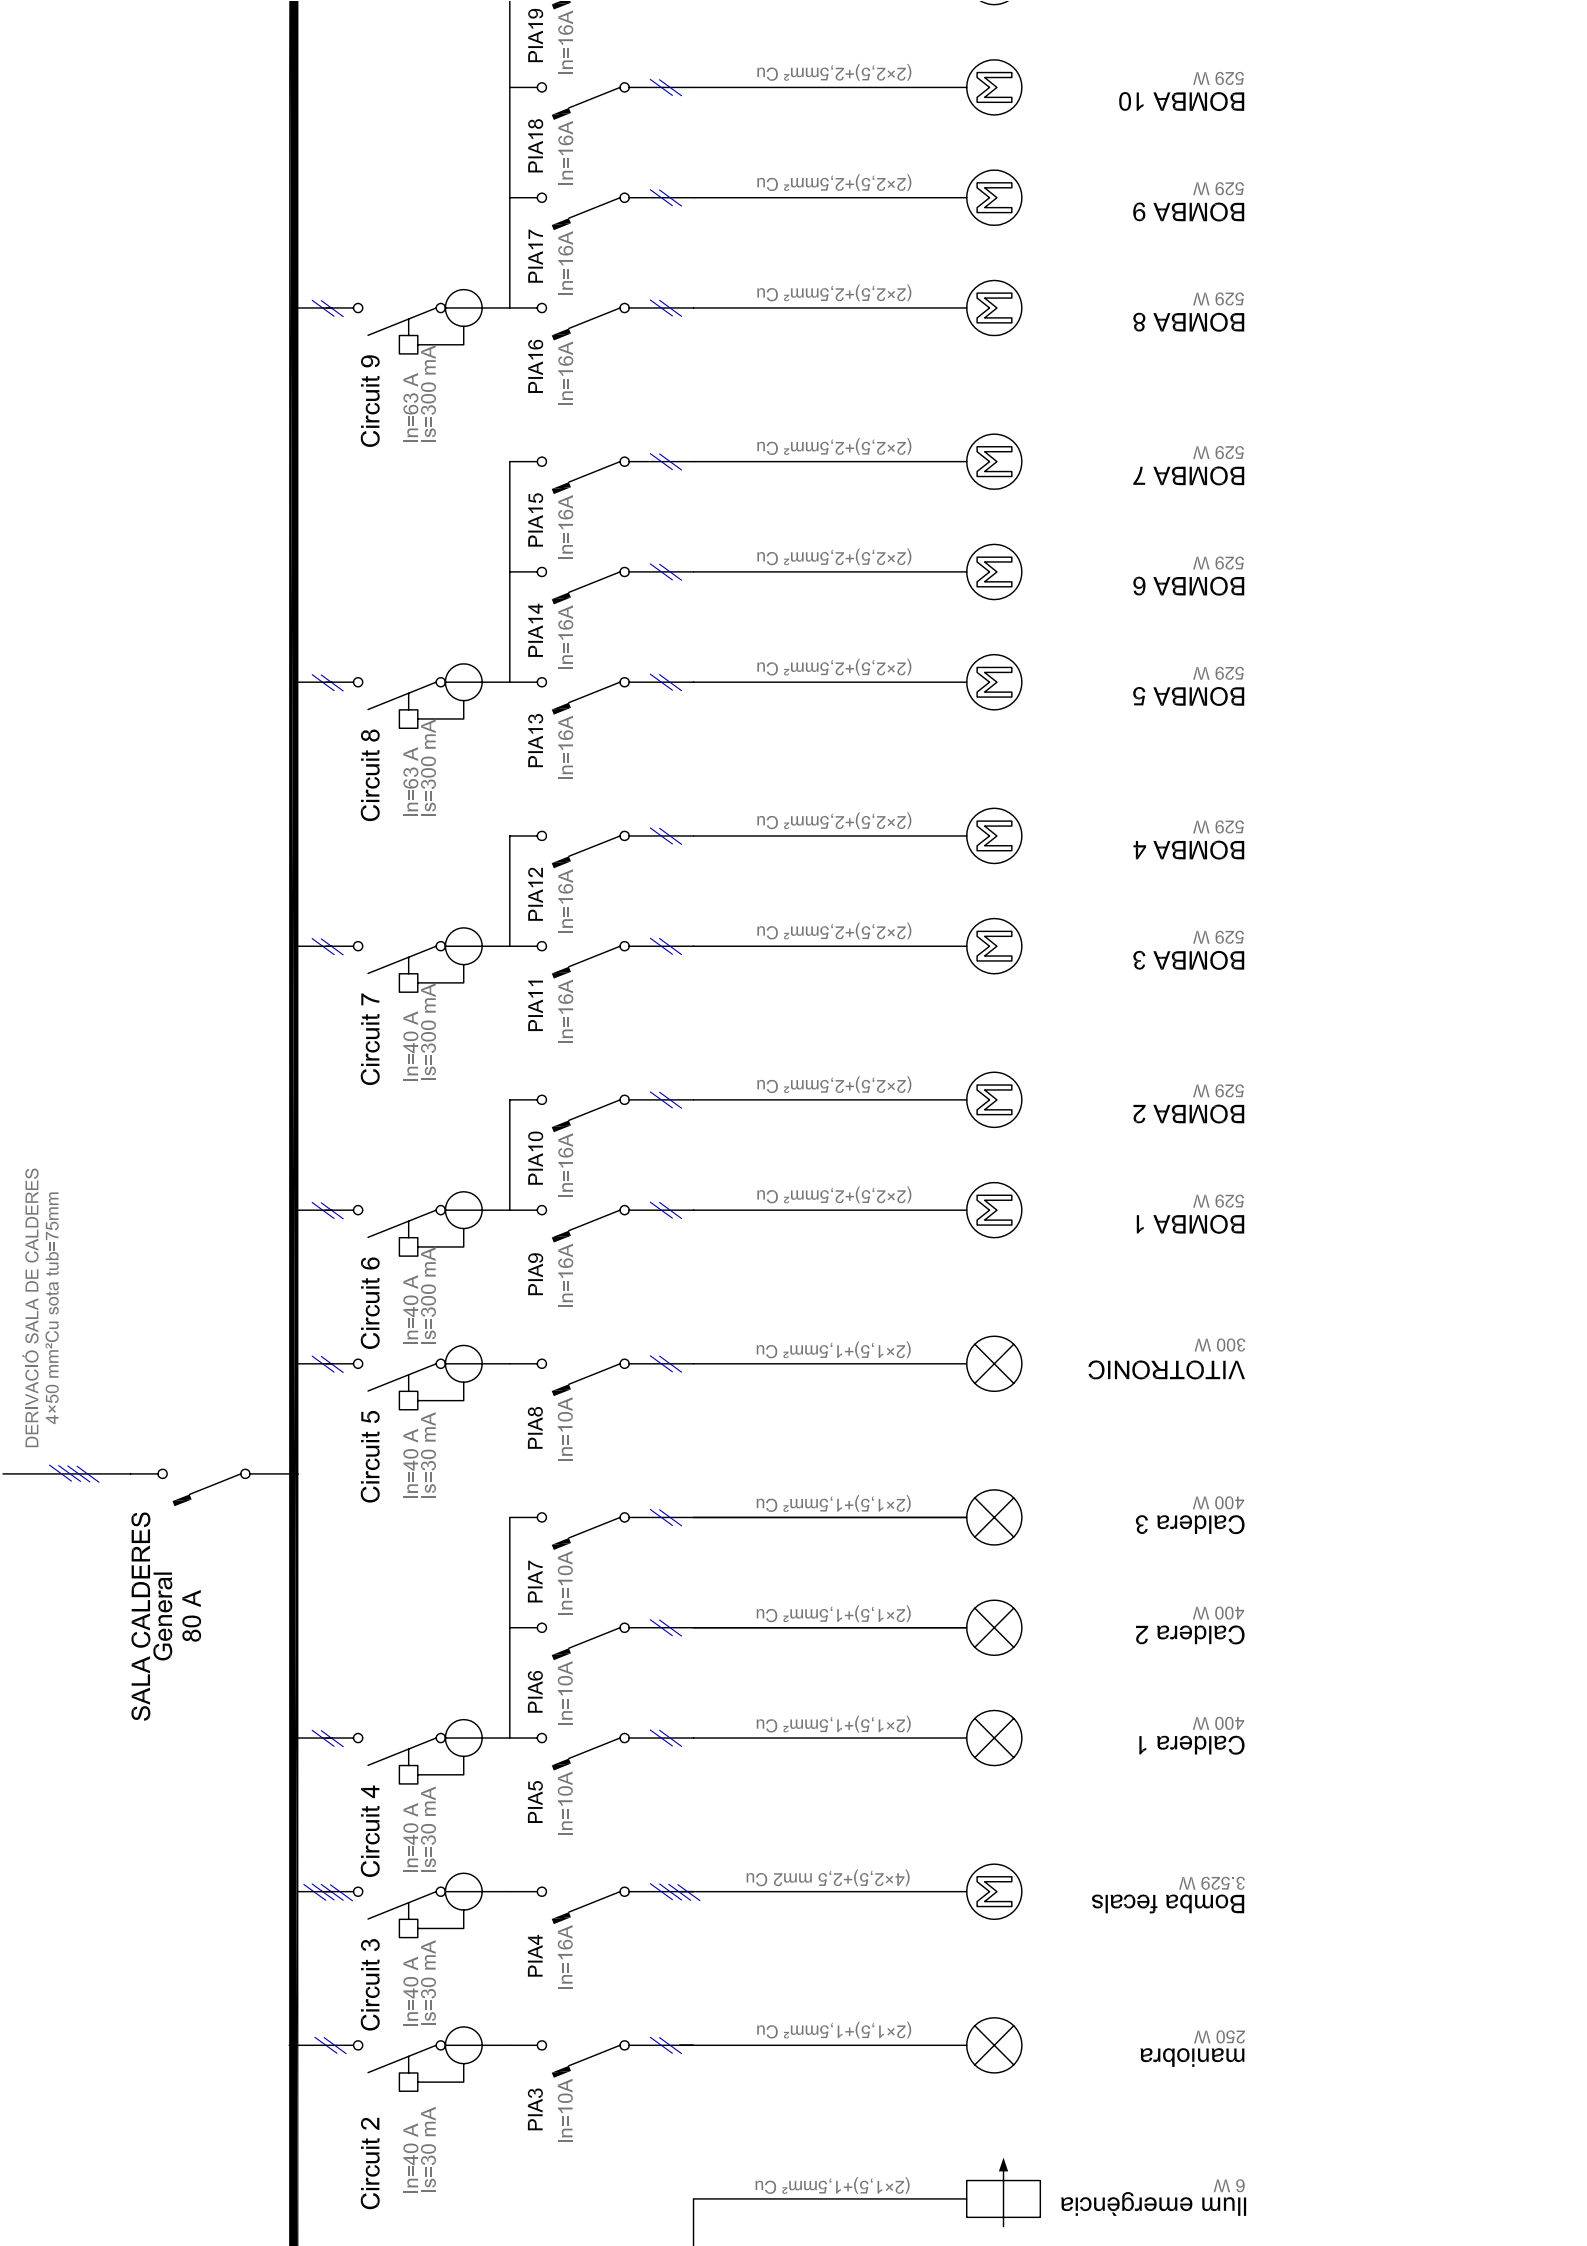


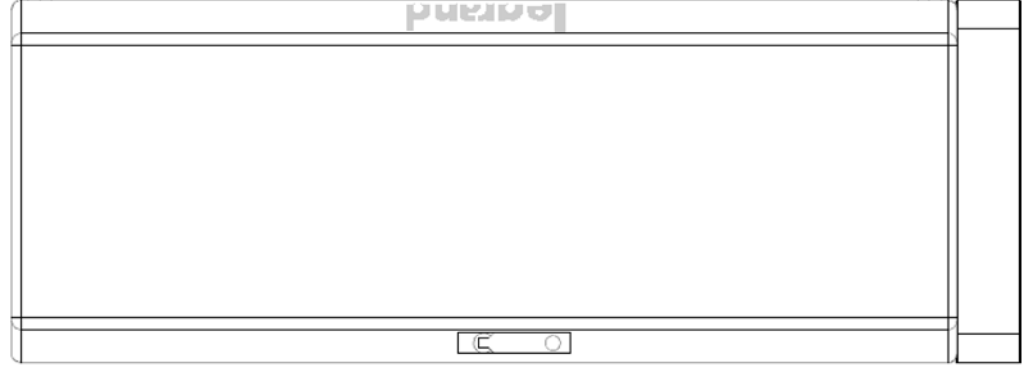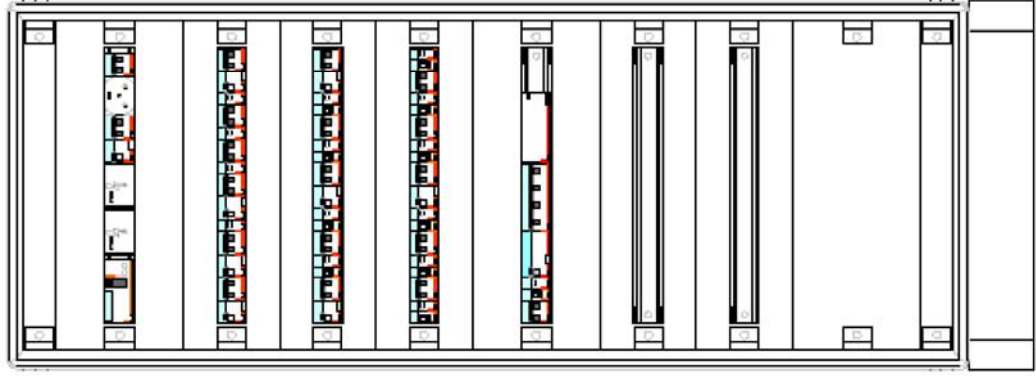
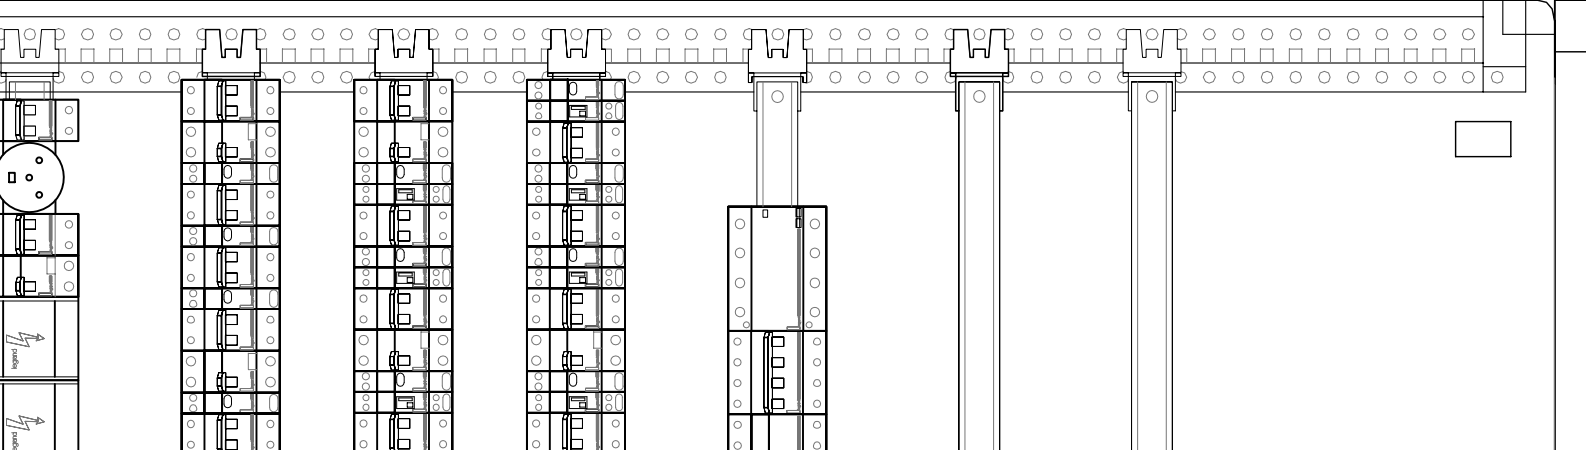


simulació distribució subquadre


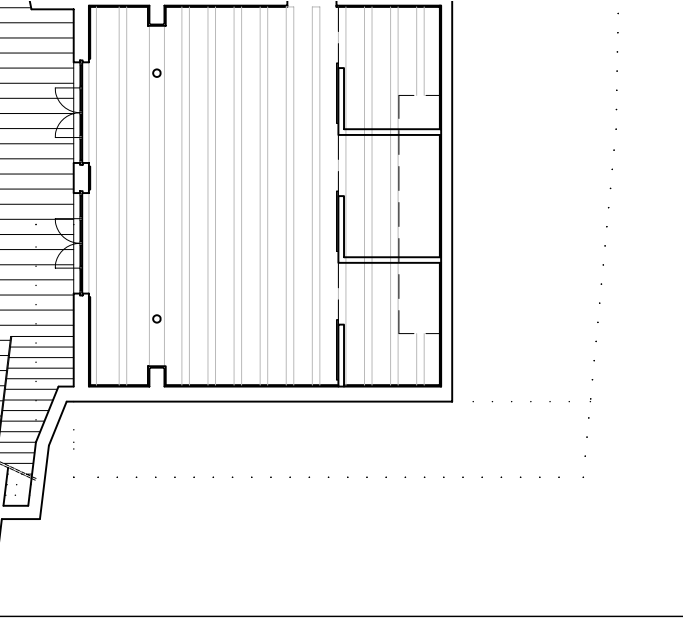


situació en planta s

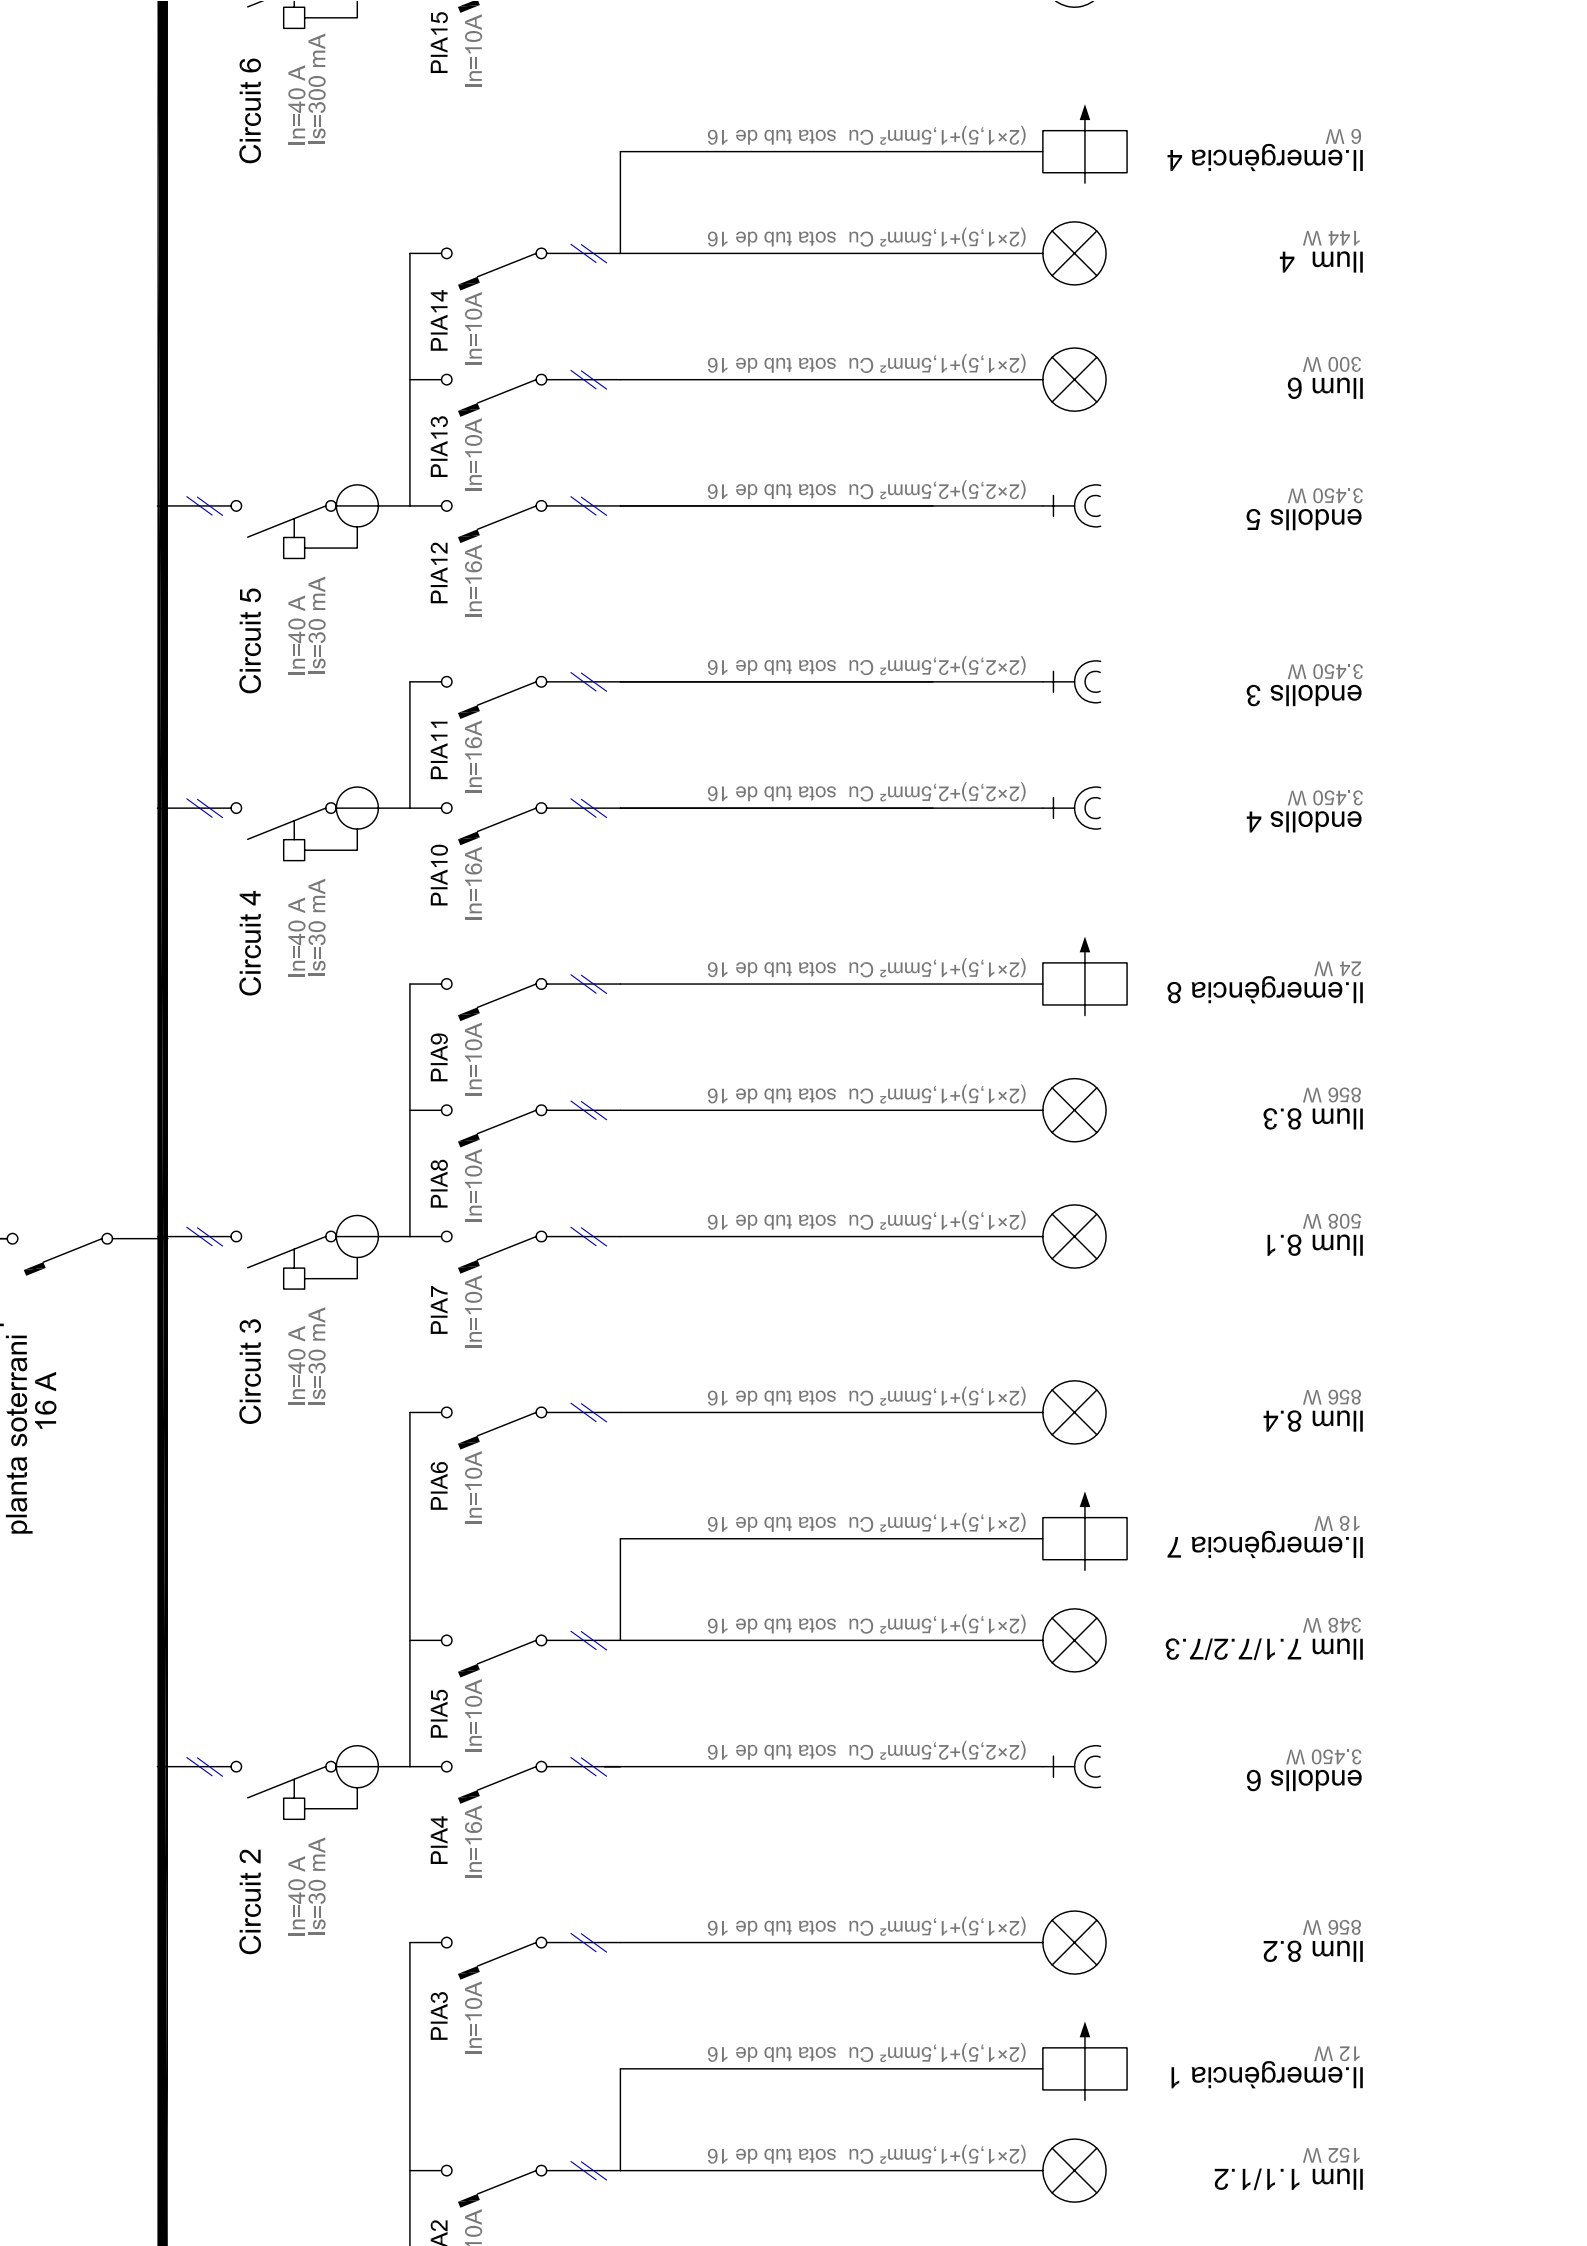

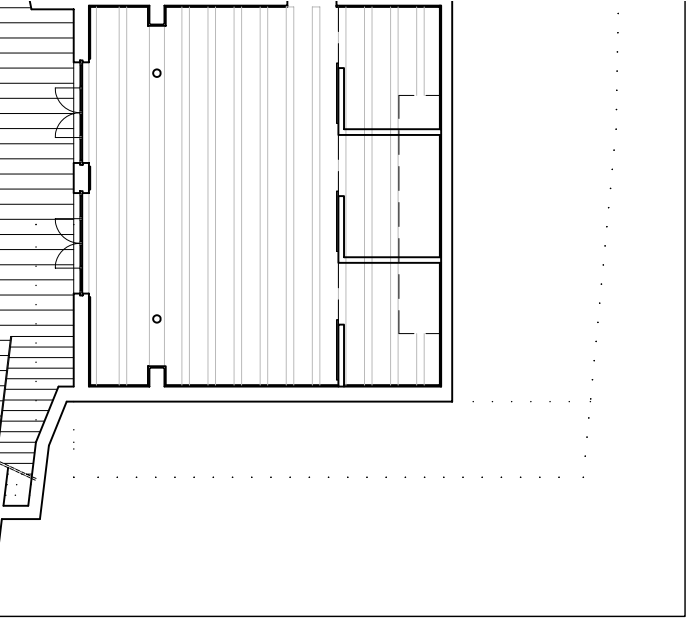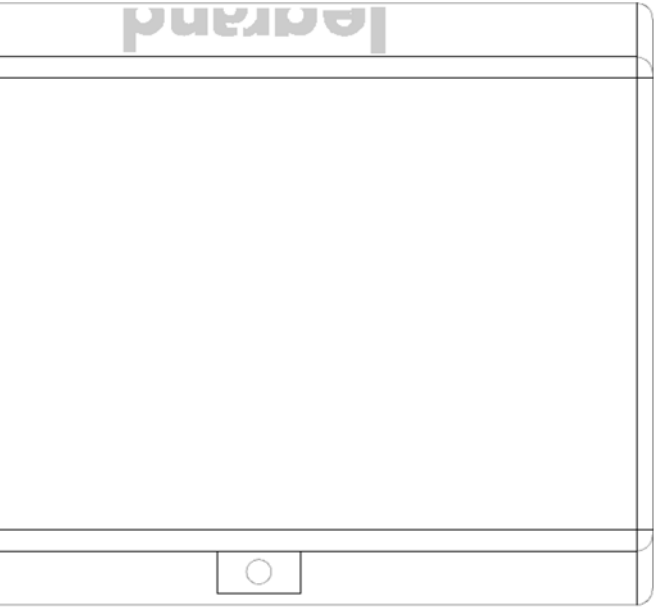

situació en planta s

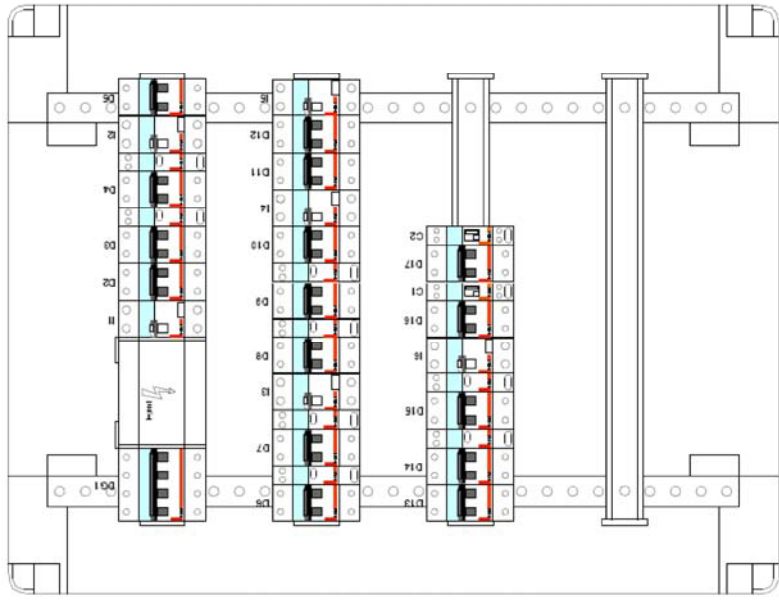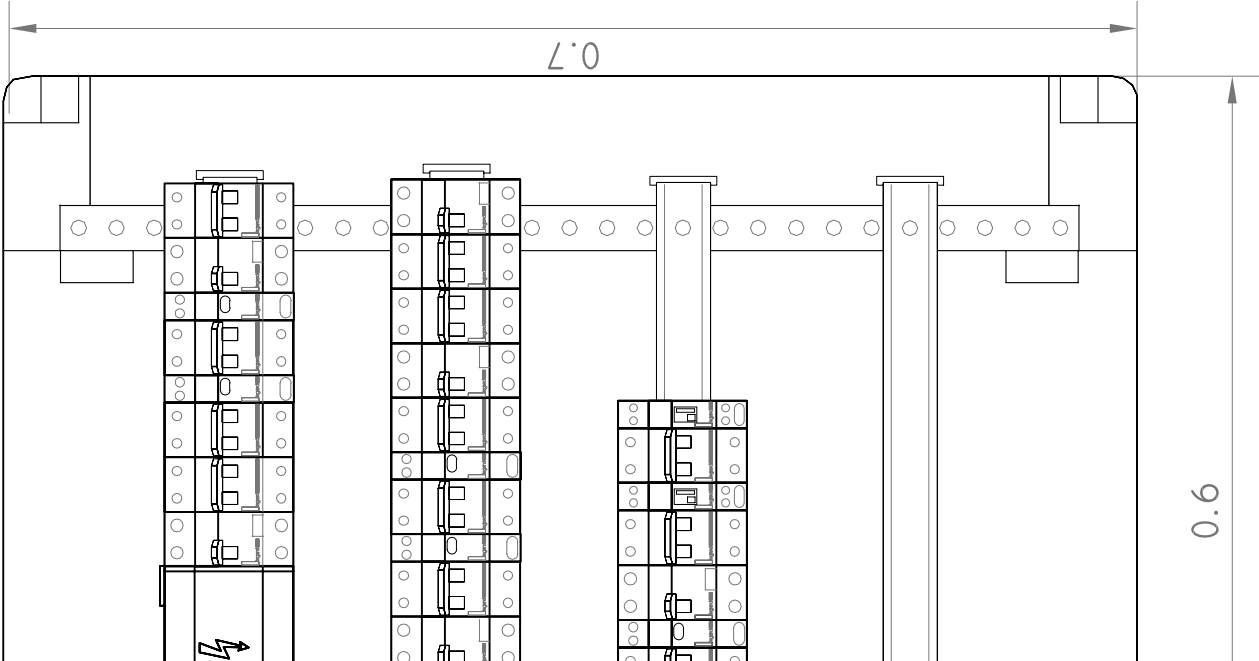

simulació distribució subquadre